


СКЛАД - КИЇВ від 08.05.2023 року

Тип	AR-75
Зменшення склопакета	77 мм
Товщина склопакета	32, 40 та 44 мм
Повітряний потік	L - 81 м³/год/м (2 Па)

Максимальна довжина 2000 мм

Розмір до (мм)	Стандартний RAL	
	(білий, коричневий, сірий) + гумовий ущільнювач	
1 - 500	3 656	
501 - 600	4 099	
601 - 700	4 543	
701 - 800	4 987	
801 - 900	5 431	
901 - 1000	5 875	
1001 - 1100	6 319	
1101 - 1200	6 762	
1201 - 1300	7 206	
1301 - 1400	7 650	
1401 - 1500	8 094	
1501 - 1600	8 538	
1601 - 1700	8 981	
1701 - 1800	9 426	
1801 - 1900	9 869	
1901 - 2000	10 313	

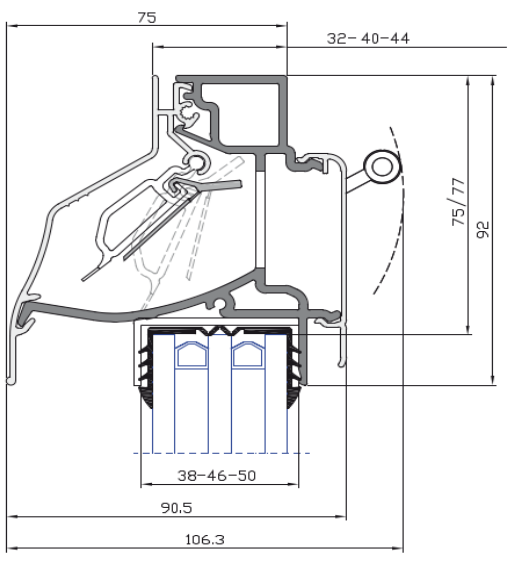

Аксесуари	Ціна, грн.
Шнур управління (1000 мм) - лівий або правий	167
Фільтр POLLUX 47x1000 мм	796

